
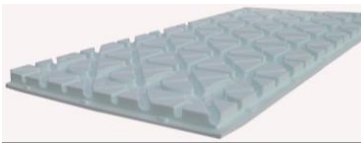





 <p>Keramická dlažba CREAPUR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 400x180x20 mm - spotreba 13,9 ks/m² - hmotnosť 38,25 kg/m² - pochôdznosť po 24 h - koeficient tepelnej rozťažnosti: 6x10⁻⁶/K - tepelná vodivosť 0,67W - farba: prírodná červená 	<p>Zdravá, prírodná alternatíva podlahy v podobe keramickej dlažby CREAPUR je vhodná pre podlahové teplovodné a elektrické podlahové vykurovanie. Je určená ako základná, nosná roznášacia vrstva pod finálnu podlahovú krytinu – parkety, gresová dlažba, koberec a pod. Nezanedbateľná je samotná rýchlosť pokládky prostredníctvom perodrážky a lepidla. Podlaha znesie aj najvyššie zaťaženie vhodná pre interier.</p>
 <p>Lepidlo CREATON</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spotreba 1,0 kg/m² - hmotnosť: 5,0 kg 	<p>Vysokopevné lepidlo určené na lepenie keramickej podlahy CREATON.</p>
 <p>Soklová lišta CREAPUR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 400x80x10 mm - farba: prírodná červená 	<p>Soklové lišty sú najčistejším zakončením montáže podlahy. Sú jedinečným prvkom, ktorý dotvára dokonalosť Vašej podlahy.</p>
 <p>Odstraňovač cement. povlaku</p>	<ul style="list-style-type: none"> - objem 1 liter - spotreba na 1 m² - 0,1 l 	<p>Prípravok určený na odstránenie cementového povlaku vzniknutým po lepení podlahy.</p>
 <p>Ochrana pred škvrnami</p>	<ul style="list-style-type: none"> - objem 1 liter - spotreba na 1 m² - 0,1 l 	<p>Prípravok určený na impregnáciu podlahy.</p>

 <p>Obvodový dilatačný pás</p>	<ul style="list-style-type: none"> - výška 150 mm - hrúbka 8 mm - farba modrá 	<p>Polyetylénový dilatačný pás s fóliou. Pre oddelenie vykurovacej plochy od obvodových stien, oddelenie jednotlivých miestností a rozdelenie veľkých plôch na menšie. Vrchná časť je predrezaná po 1 cm pre jednoduché oddelenie prevyšujúcej časti tesne pri podlahe.</p>
 <p>Systémová doska UNIFA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 1200 x 600 x 30 mm - spotreba 1,4 ks/m² - pevnosť 100, 150, 200 kPa - materiál expandovaný polystyrén - farba zelená 	<p>Systémová doska je určená na suchý proces podlahového vykurovanie. Rozteč použitej rúrky je 150 mm a priemer rúrky \varnothing 16 mm.</p>
 <p>Teplovodivý plech UNIFA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 1900 x 150 x 0,5 - spotreba 5 mb/m² 	<p>Teplovodivé plechy sa osadia do predlisovaných otvorov v systémovej doske UNIFA. Teplovodivý plech UNIFA je určený na odvod tepla z rúrky a jeho následné odvedenie na povrch systémovej dosky.</p>
 <p>Teplovodná rúrka Pexfit Pro PE-RT 16 x 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - balenie 200 m 	<p>Rúrka určená na rozvody teplovodného vykurovania a rozvod média v podlahe.</p>
 <p>PE fólia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - balenie 100 m² - hrúbka 0,12 mm 	<p>Fólia určená na ochranu rúrky pred poškodením pri samotnej pokládke.</p>

FA-BRICK, s.r.o., Vyšné Fabriky 45, 033 01 Liptovský Hrádok (areál stavebniny UNIMIX)

tel.: +421 905 684 534, www.fa-brick.sk, e-mail: info@fa-brick.sk

