


Inštalácia podláh na rošt.

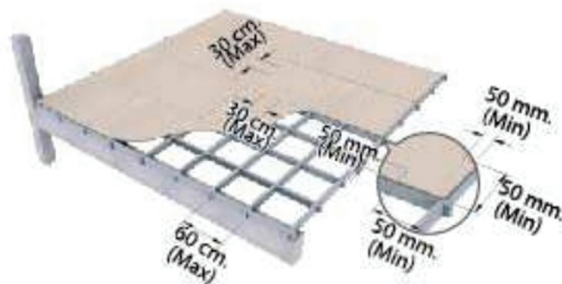

SHERA Doska s rovnými hranami.

Odporúčaná hrúbka: 15 mm, 18mm, 20 mm

Max. osový rozostup konštrukčného roštu: 60cm


Max. rozostup skrutiek: 30 cm

Finálna úprava: koberec, keramické dlažby
laminátová podlaha alebo farba.

Natieranie farbou: Pre interiér: epoxydová farba

Pre interiér a exteriér: polyuretánová farba

Inštalácia podkladných vrstiev podláh

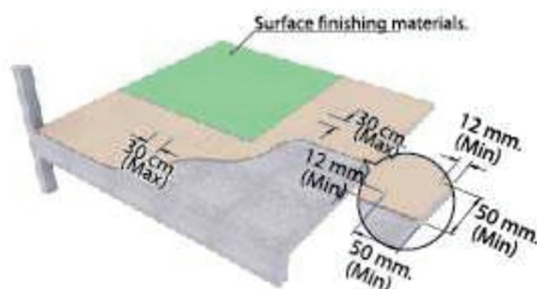

SHERA Doska s rovnými hranami.

Odporúčaná hrúbka: 8mm, 10mm, 12mm

Fixovanie dosiek pomocou cementových lepidiel,
polyuretánových lepidiel spolu s klincami do betónu,
Maximálny rozostup klincov: 30-50cm

Finálna úprava: koberec, keramická dlažba alebo
laminátová plávajúca podlaha