FA-BRICK

TEPLÝ SUCHÝ KERAMICKÝ POTER

cenník a produktový katalóg 2014

creathink

TOTO JE POTER, KTORÝ SA NELEJE, A MÁ 3x RÝCHLEJŠÍ NÁBEH TEPLA.

JEDNODUCHÁ SKLADAČKA (PERO-DRÁŽKA)

Spoje keramických dosiek sa lepia cementovým lepidlom

Suchý keramický poter od FA-BRICK je ďalšie originálne riešenie pre konštrukčné podlahy. Je bez mokrých procesov, zdĺhavého tuhnutia či nekonečného zrenia. Vyniká rýchlosťou pokládky, úsporou energií a mimoriadne rýchlym nábehom tepla. Mnoho ďalších výhod spoznáte v tomto katalógu.

POUŽITEĽNÝ UŽ 48 HOD. OD POKLÁDKY

Systém pera a drážky umožňuje jednoduchú a absolútne nenáročnú pokládku keramických dielov aj jednou osobou a navyše laikom. Suchý keramický poter je v porovnaní s tradičným mokrým procesom použiteľný, pochôdzny a plne zaťažiteľný už 48 hodín od jeho inštalácie.

IDEÁLNE AJ PRE REKONŠTRUKCIE

Len 2 cm

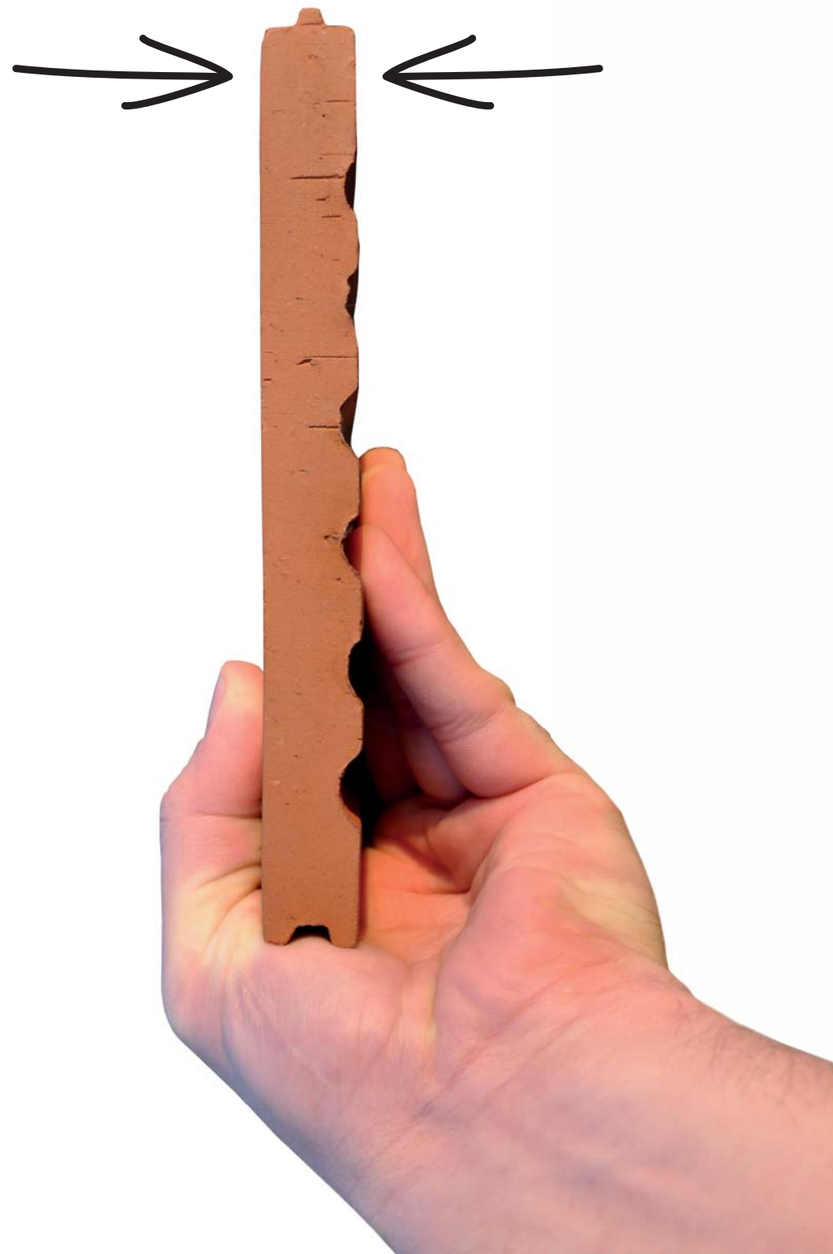

NÍZKA HMOTNOSŤ
LEN 38 kg/m^2

Jeden meter štvorcový keramickej podlahy váži necelých 38 kg, čo je mimoriadne nízka hodnota v porovnaní s hmotnosťou s mokrými potermi. Aj táto vlastnosť umožňuje uprednostniť tento systém v stavbách, kde sa vyžaduje menšie zaťaženie stropnej resp. podlahovej konštrukcie.

je to jednoduché!

cementové lepidlo pre lepenie spojov keramických dlažieb

VYKUROVANIE: TEPLÁ VODA V PODLAHE

Systém teplovodného vykurovania je tvorený základnou systémovou EPS doskou, do ktorej sa vkladajú teplovodné pozinkované „omega“ plechy a následne sa do profilových výčnelkov inštalujú kúrenárske PE rúrky. Systémová izolačná doska je špeciálne určená pre suchú skladbu podlahy.

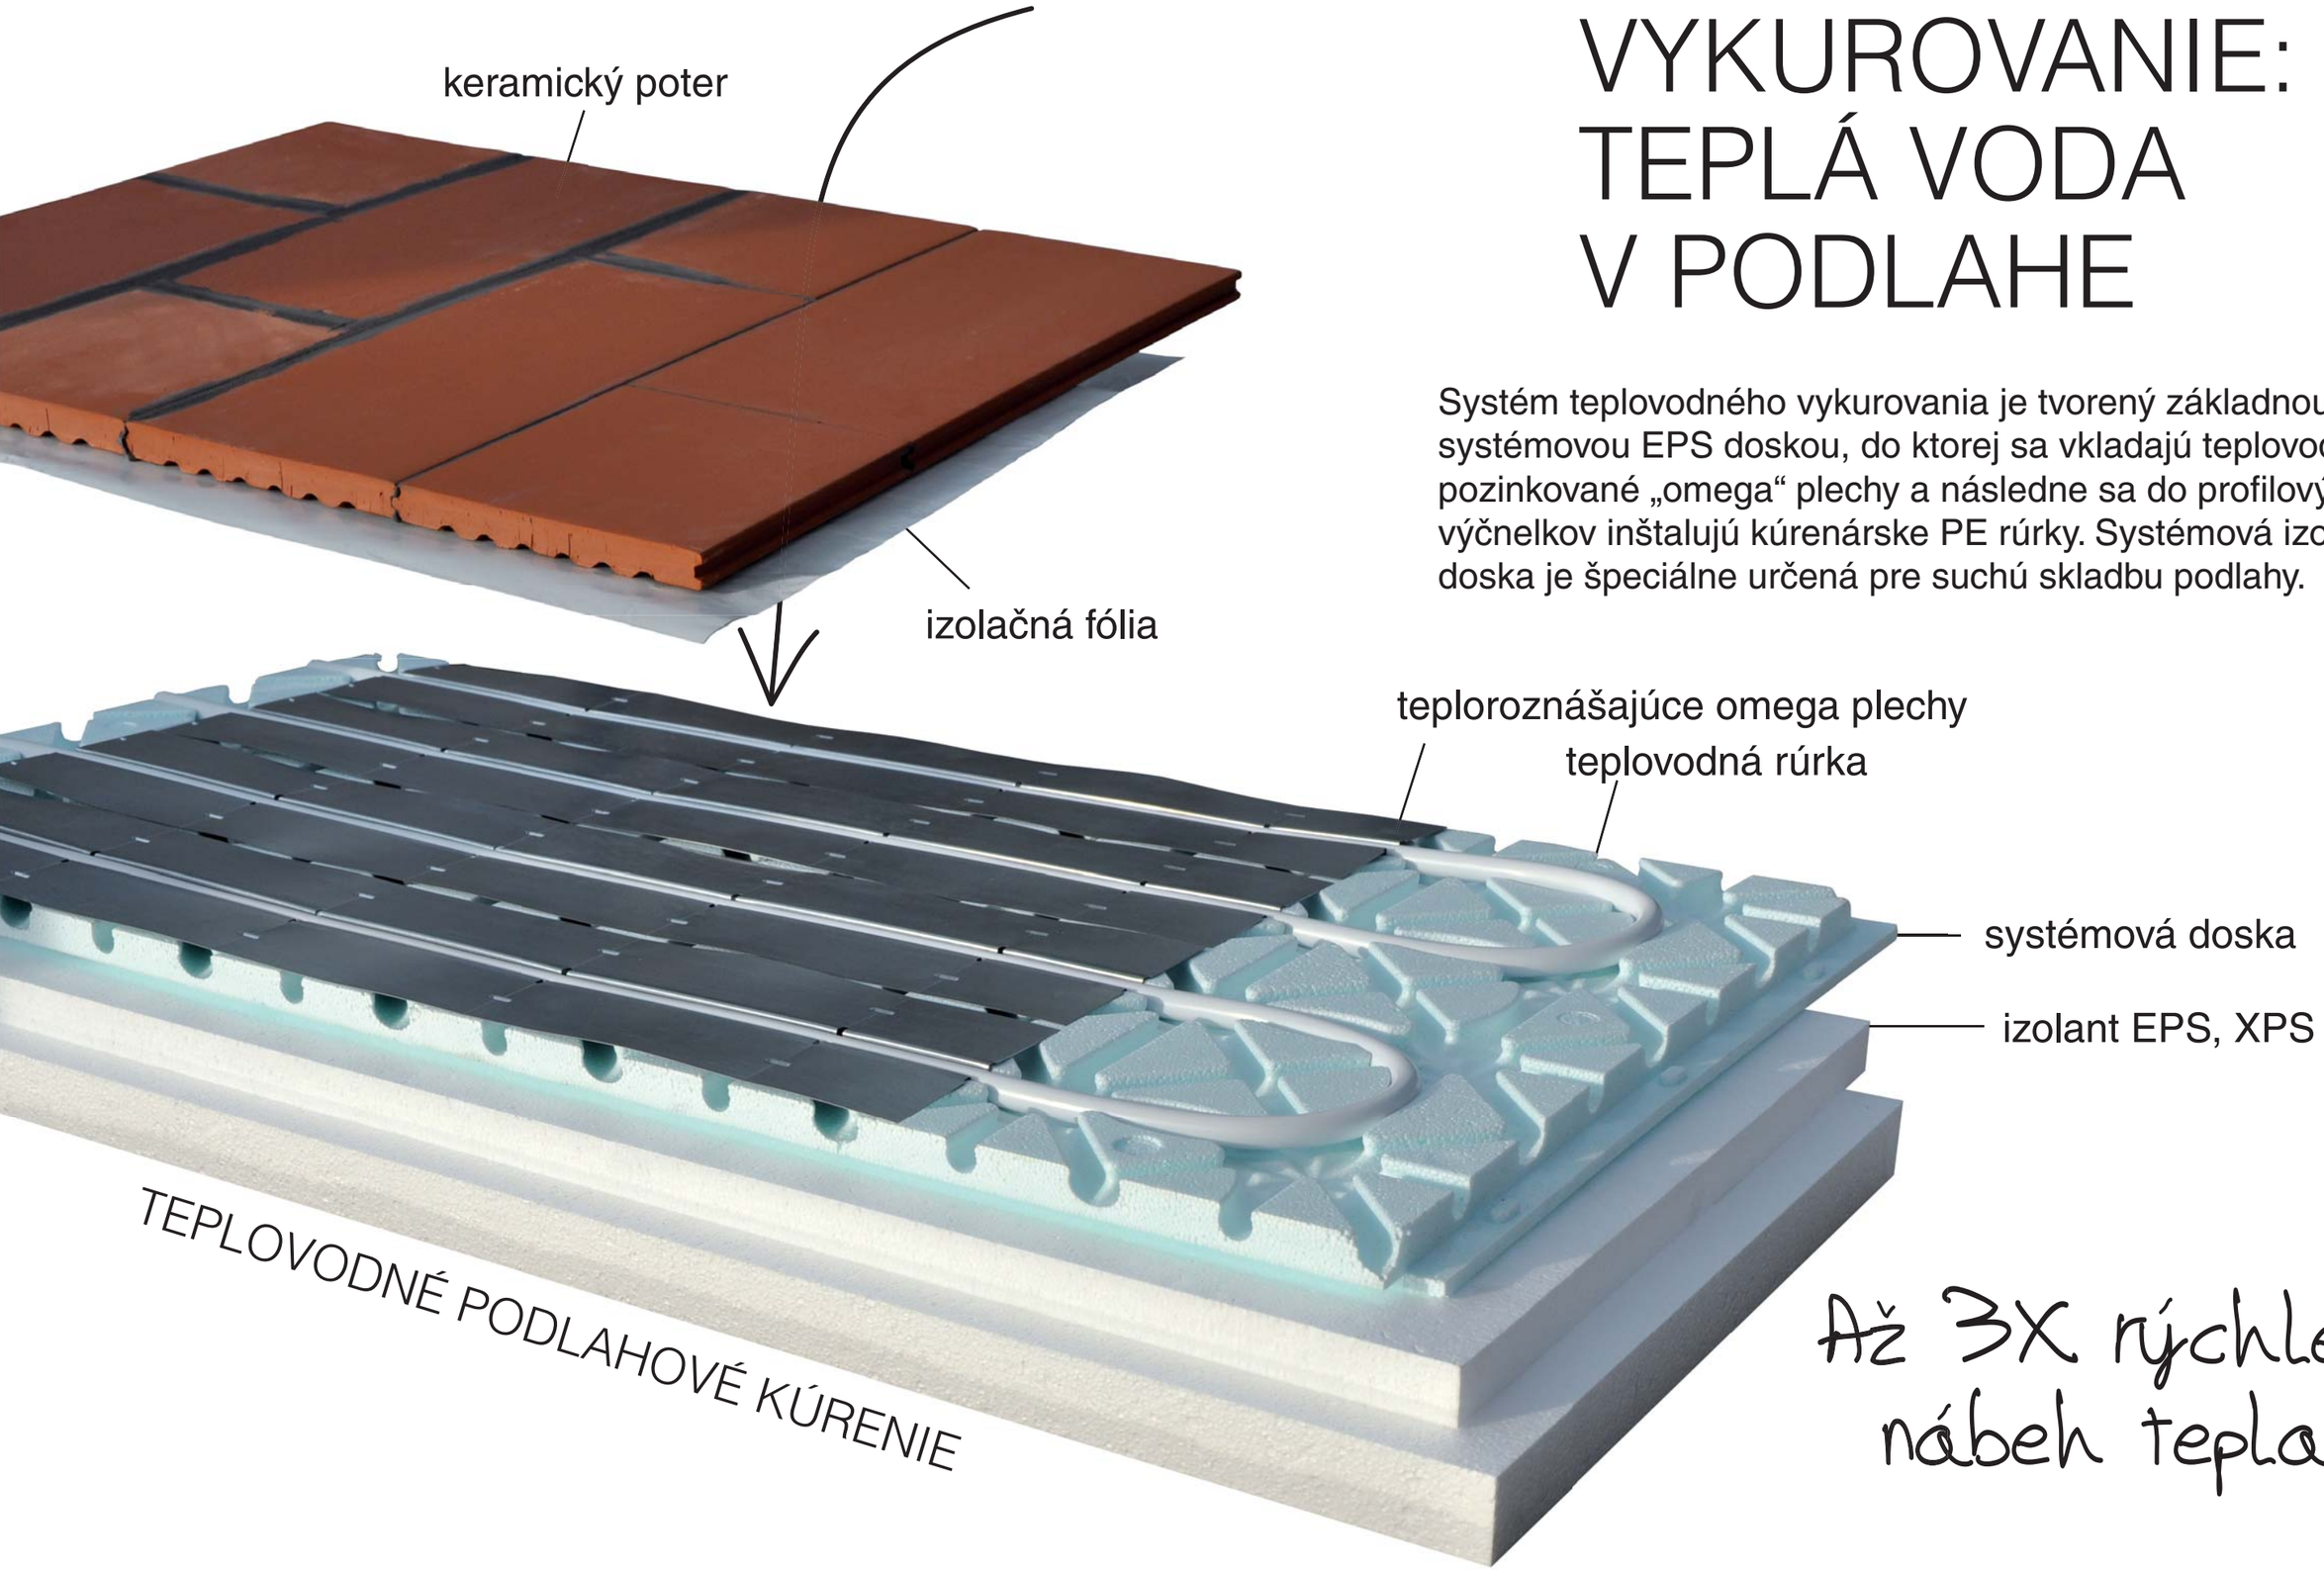

Až 3X rýchlejší nábeh tepla!

ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE V PODLAHE

Alternatívu k teplovodnému podlahovému vykurovaniu pre suchú skladbu podlahy tvorí elektrický odporový systém. Skladá sa zo systémovej plastovej dosky z vyprofilovanými drážkami pre vedenie elektrického odporového kábla. Na povrch tejto dosky je následne možné pokladať konštrukčnú suchú podlahu.

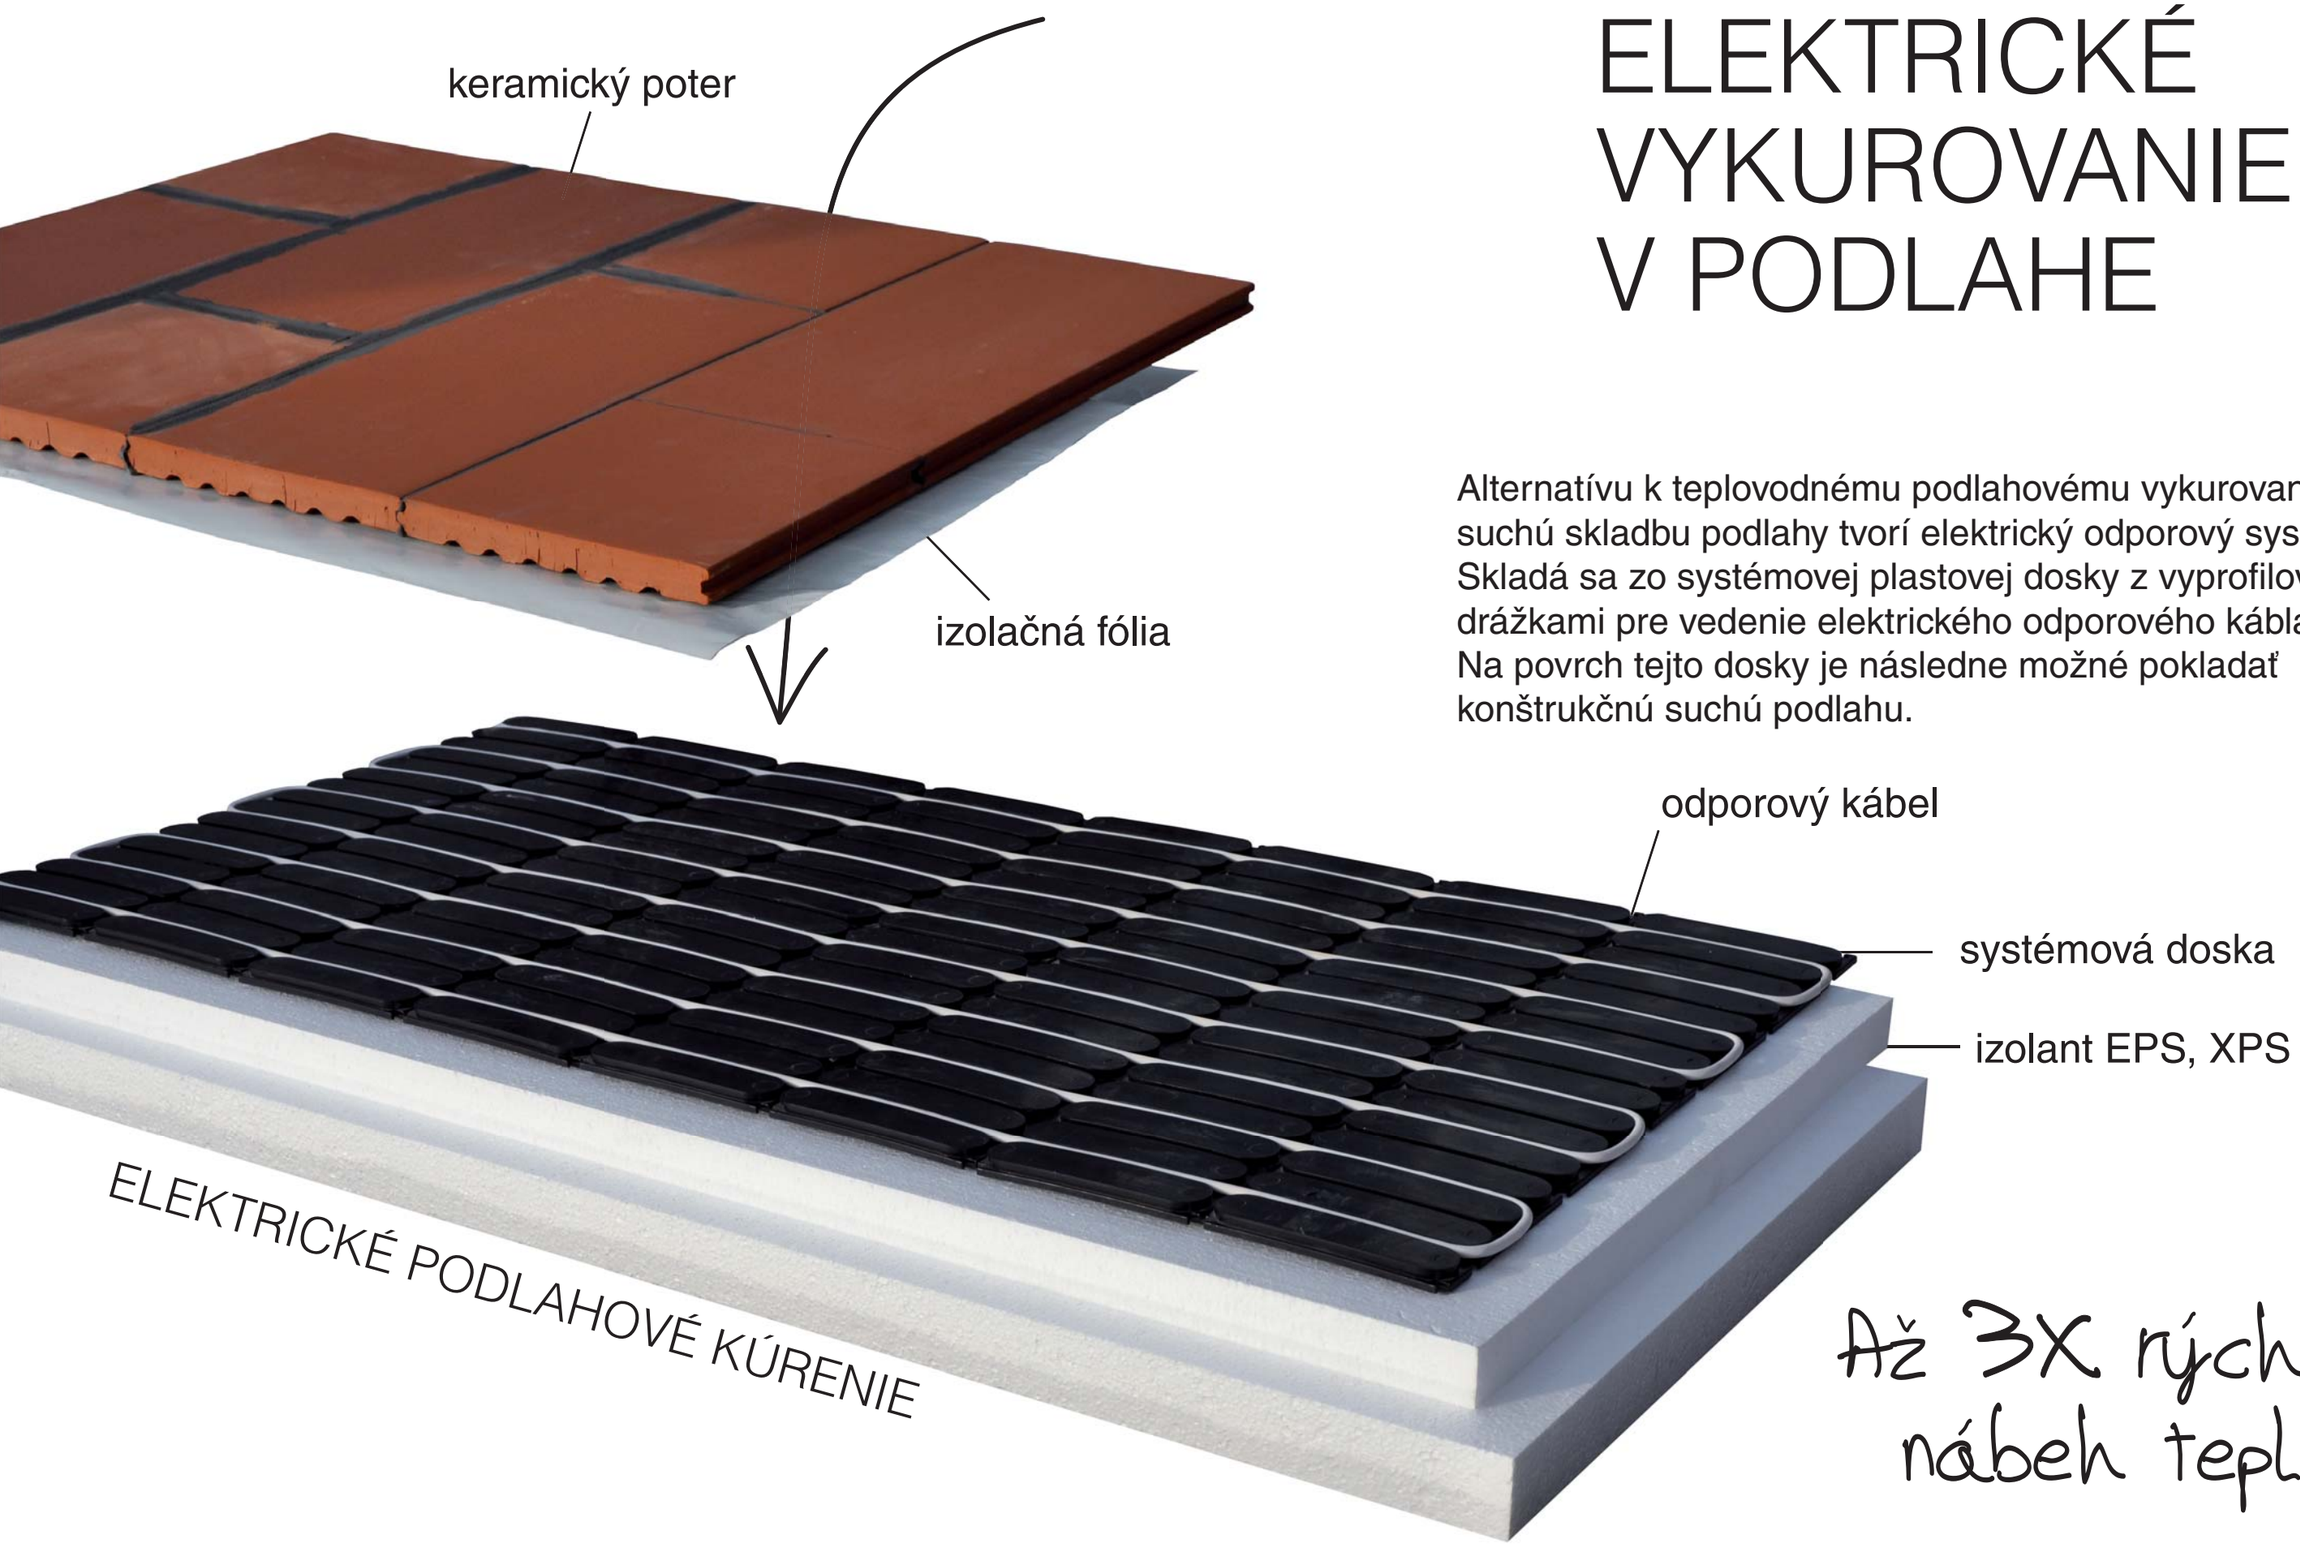

Až 3X rýchlejší nábeh tepla!

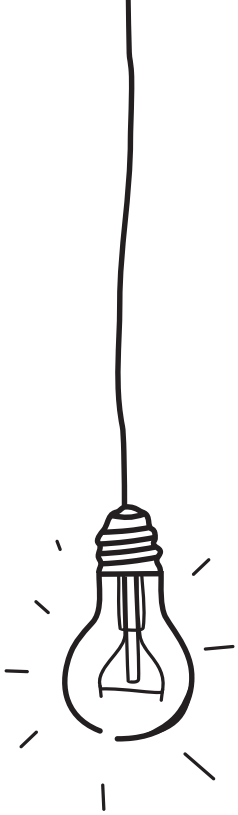

TEPLÝ SUCHÝ KERAMICKÝ POTER

FA-BRICK

FA-BRICK, s.r.o.
Vyšné Fabriky 45
033 01 Liptovský Hrádok
Tel.: 0905 684 534
email: info@fa-brick.sk
www.fa-brick.sk

Viac inovácií. Viac zo života

creathink